



powered by
webOS Hub

Neue Plattform

Um unsere TV-Geräte noch intuitiver in der Bedienung zu gestalten, haben wir uns dazu entschlossen, das bekannte und allseits beliebte Betriebssystem webOS Hub einzusetzen. Dies ermöglicht uns, die bisher gewohnte alphasatronics Qualität nun auch in der Oberfläche (UI) weiterzuentwickeln.

Content Store

Neuer Store, neue Möglichkeiten. Durch webOS Hub bieten unsere Geräte den Zugang zum Content Store. Alle hier hinterlegten Apps sind speziell an die Gegebenheiten des TV sowie die Auflösung angepasst. Regelmäßige Updates bieten auch hier immer ein Maximum an Sicherheit und Innovation. Alle wichtigen Apps egal, ob z.B. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder auch WOW sind hier zu finden.

Steuerung via App

Unsere Fernseher können zukünftig auch über die originale LG „ThinQ“ App gesteuert werden. Über die App steht eine virtuelle Fernbedienung zur Verfügung. Mit dieser kann der TV komfortabel über das Smartphone gesteuert oder Bild bzw. Videoinhalte auf dem TV wiedergegeben werden.

| Modell | SLA-22 DSBW+ | |
|------------------|---|---|
| BILD | Bildschirmgröße | 22" / 55 cm |
| | Displaytyp | LED-Weitwinkel Display |
| | Bildformat | 16:9 Widescreen |
| | Betrachtungswinkel | 178° (H) / 178° (V) |
| | Auflösung | 1920 x 1080 / Full-HD |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| | Helligkeitswert | 350 cd/m ² |
| | Reaktionszeit | < 5 ms |
| | Bildmodi | 5 |
| | | alphatronics CIS (Color Improvement System) |
| TON | Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 5 W |
| | Integrierte Lautsprecher | • |
| | Stereo-Sound | • |
| | alphatronicsAUDIO+ | • |
| | Soundmodi | 5 |
| alphatronicsONE | Steuerung der alphatronicsONE | - |
| Bluetooth® | Bluetooth® Version | 5.0 |
| | Bluetooth® Reichweite | 30 m |
| | Wiedergaberichtung | Sender & Empfänger |
| EMPFANG | integrierter Triple-Tuner (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C) | • |
| | Videocodierung | MPEG-2 / MPEG-4 |
| | HEVC-Standards | H.264 / H.265 |
| | TV / Video Systeme | PAL, SECAM |
| | EMPFANG (SAT) | CI+ Modulschacht |
| | HbbTV | • |
| | Automatischer Sendersuchlauf | • |
| | Vorinstallierte Senderliste | länderspezifisch |
| | Fast Scan | • |
| | LCN (Logic Channel Numbering) | • |
| | Elektronischer Programmführer (EPG) | • |
| | Anzeige Signalqualität (DVB-S/S2) | • |
| | Teletext (TOP-System) | • |
| PROGRAMMSPEICHER | Favoritenliste | • |
| | max. Programmplätze: DVB-T/C | 500 |
| | max. Programmplätze: DVB-S2 | 4000 |
| PVR | PVR-Funktion freigeschaltet | - |
| | Timeshift | - |
| | EPG / Timer Aufnahme | - / - |
| | Integrierter Festplattenspeicher | - |
| | WIEDERGABE | integrierter DVD-Player |
| | Unterstützte DVD Größe | Standardgröße |
| | DVD-Formate | • |
| | (CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG) | • |
| | integrierter Media Player | • |
| ANSCHLÜSSE | F-Anschluss (SAT) | • |
| | IEC Anschluss (Antenne) | • |
| | HDMI™ Buchse | 2x |
| | HDMI™: ARC / CEC Support | • / • |
| | AV IN / AV OUT | • / - |
| | Kopfhörerausgang (3.5 mm) | • |
| | Toslink / SPDIF (Optisch) | • |
| | Cinch IN (Audio/Video) | - |
| | Digital Coaxial OUT | - |
| | USB-Buchse (2.0 Standard) / Output (mA) | 2x / 1 A (max.) |

Unser Qualitätsversprechen...



... gewohnte alphatronics Qualität in Verbindung mit den neuesten Innovationen. Auch mit der nächsten Generation unserer TV-Geräte bleibt die Ausstattung, Qualität sowie der Fokus auf Caravan im Mittelpunkt. Hergestellt in Deutschland sowie Panels der aller höchsten Güteklasse zeichnen auch diese Generation aus.



Weitwinkeldisplays von höchster Qualität



| Modell | SLA-22 DSBW+ | |
|----------------------|--|------------------------|
| NETZWERK | Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz) | • / • |
| | Externe Wifi Antenne | • |
| | RJ45 (LAN) | • |
| SMART | SMART-Plattform ² | ⁵ webOS Hub |
| | Netrange ¹ | - |
| | APP Store | Content Store |
| UPDATE | OTA (Over The Air) Update | • |
| | Manuelles Update via USB | - |
| STROMVERSORGUNG | Eingangsspannung | 10,5 - 30 V DC |
| | Manueller Ein-/Ausschalter | • |
| | Jährlicher Energieverbrauch in kWh/1000h | 15 |
| | Leistungsaufnahme im Standby | < 0.5 W |
| | Energieeffizienzklasse | E |
| AUSSTATTUNG | Ambient Mode | - |
| | Sleep Timer | • |
| | Graphisches OSD-Menü | deutsch / mehrsprachig |
| | Kindersicherung | • / via PIN-Eingabe |
| SCHUTZFUNKTIONEN | Korrosionsgeschützte Elektronik | • |
| | alphatronics Battery Control | - |
| | Überspannungsschutz | • |
| | Verpolungsschutz | • |
| ALLGEMEIN | Abmessungen mit Fuß (B x H x T) | 502 x 365 x 175 mm |
| | Abmessungen ohne Fuß (B x H x T) | 502 x 330 x 50 mm |
| | Gewicht (mit/ohne Fuß in kg) | 3.60 kg / 3.40 kg |
| | Gehäusefarbe | anthrazit gebürstet |
| | VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| ZUBEHÖR ³ | TV-Gerät, Fernbedienung, DVB-T Antenne, 12V-Zigarettenanzünderkabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung | |
| ZULASSUNGEN | CE, ECE-R10 | |
| EAN CODE | Produkt-ID | SLA22DSBWPLUS |
| | Interne Artikelnummer | 990774 |
| | EAN | 4260037134420 |

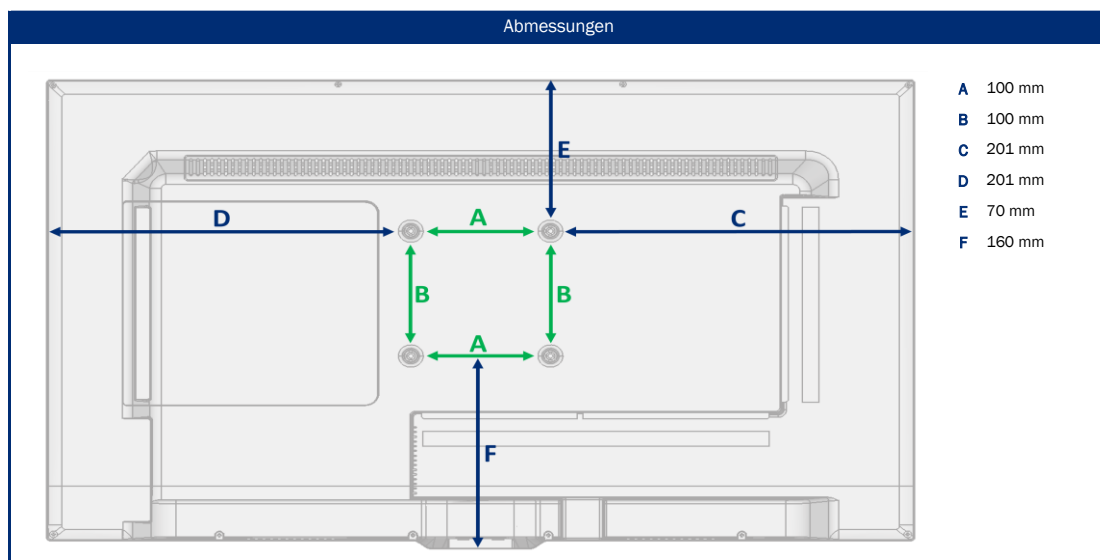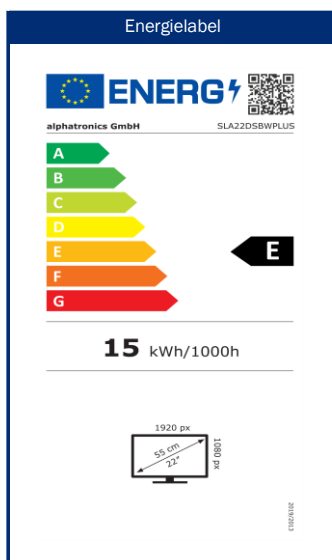

¹Produkte mit Netrange enthalten NetFront Browser BE von ACCESS Co. Ltd. ACCESS, das ACCESS Powered-Logo und NetFront sind Marken oder eingetragene Marken von ACCESS Co. Ltd. in Japan, den USA und / oder anderen Ländern.

²Streaming-Dienste sowie Apps können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region.

³Zubehör kann je nach Region, Händler oder Ausstattungsvariante leicht abweichen.

⁴Google[®] und Android[®] sind Warenzeichen von Google Inc.

⁵webOS Hub und ThinQ sind Warenzeichen der LG Electronics Inc.

Weitere genannte Namen oder Bezeichnungen können die Warenzeichen bzw. eingetragenen Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

