

powered by
webOS Hub

Nieuw platform

Om de bediening van onze tv-toestellen nog intuïtiever te maken, hebben we gekozen voor het bekende en alom populaire besturingssysteem webOS Hub. Hierdoor kunnen we de alfatronics kwaliteit die we gewend zijn verder ontwikkelen in de gebruikersinterface (UI).

Content Store

Nieuwe winkel, nieuwe mogelijkheden. Via webOS Hub bieden onze toestellen toegang tot de Content Store. Alle hier opgeslagen apps zijn speciaal aangepast aan de omstandigheden van de TV en de resolutie. Regelmatige updates bieden altijd maximale veiligheid en innovatie. Alle belangrijke apps, of het nu gaat om Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ of WOW, zijn hier te vinden.

Bediening via app

In de toekomst kunnen onze tv's ook worden bediend via de originele LG "ThinQ" app. Via de app is een virtuele afstandsbediening beschikbaar. Hiermee kan de tv comfortabel via de smartphone worden bediend of kan beeld- of videocontent op de tv worden afgespeeld.

| Model | S40DSBWPLUS | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| BEELD | Schermgrootte | 40" / 100 cm | |
| | Type beeldscherm | LED breedbeeldscherm | |
| | Beeldformaat | 16:9 breedbeeld | |
| | Kijkhoek | 178° (H) / 178° (V) | |
| | Resolutie | 1920 x 1080 / Full-HD | |
| | Contrastverhouding | 5000:1 | |
| | Helderheidswaarde | 250 cd/m ² | |
| | Reactietijd | < 8 ms | |
| | Beeld modi | 5 | |
| | alphatronics CIS (Color Improvement System) | • | |
| | GELUID | Muziekvermogen (RMS) | - |
| | | Geïntegreerde luidspreker | - |
| Stereo geluid | | • | |
| alphatronicsAUDIO+ | | - | |
| Geluidsmodi | | 5 | |
| alphatronicsONE | Controle van alphatronicsONE | - | |
| Bluetooth® | Bluetooth® versie | 5.0 | |
| | Bluetooth® bereik | 30 m | |
| | Afspelrichting | Zender & Ontvanger | |
| TUNER | Geïntegreerde drievoudige tuner (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C) | • | |
| | Video codering | MPEG-2 / MPEG-4 | |
| | HEVC-normen | H.264 / H.265 | |
| | TV / Video systemen | PAL, SECAM | |
| TUNER (SAT) | CI+ module slot | • / Version 2.0 | |
| | HbbTV | • | |
| | Automatische zenderzoekloop | • | |
| | Voorgeïnstalleerde kanalenlijst | landspecifiek | |
| | Snel scannen | • | |
| | LCN (Logische Kanaal Nummering) | • | |
| | Elektronische programmagids (EPG) | • | |
| | Signaalkwaliteitsindicatie (DVB-S/S2) | • | |
| | Teletext (TOP-systeem) | • | |
| PROGRAMMA GEHEUGEN | Favoriete lijst | • | |
| | max. zenders: DVB-T/C | 500 | |
| | max. zenders: DVB-S2 | 4000 | |
| PVR | PVR functie ontgrendeld | - | |
| | Timeshift | - | |
| | EPG / Timer opname | - / - | |
| | Opname op harde schijf | - | |
| AFSPELEN | Geïntegreerde DVD-speler | • | |
| | Ondersteunde DVD-formaten | standaardformaat | |
| | DVD-formaten (CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG) | • | |
| | Geïntegreerde mediaspeler | • | |
| AANSLUITINGEN | F-aansluiting (SAT) | • | |
| | IEC-aansluiting (antenne) | • | |
| | HDMI™ aansluiting | 2x | |
| | HDMI™: ARC / CEC ondersteuning | • / • | |
| | AV IN / AV UIT | • / - | |
| | Koptelefoonuitgang (3,5 mm) | • | |
| | Toslink / SPDIF (Optisch) | • | |
| | RCA IN (Audio/Video) | - | |
| | Digitaal coaxiale uitgang | - | |
| | USB-aansluiting (2.0 standaard) / Uitgang (mA) | 2x / 1 A (max.) | |

Onze kwaliteitsbelofte...



... de gebruikelijke alphasatronics kwaliteit gecombineerd met de nieuwste innovaties. Ook bij de volgende generatie van onze tv-toestellen staan kenmerken, kwaliteit en caravanning centraal. Vervaardigd in Duitsland en voorzien van panelen van de hoogste kwaliteit, onderscheidt ook deze generatie zich.



Groothoekpanelen van de hoogste kwaliteit



| Model | S40DSBWPLUS | |
|--------------------------|--|------------------------|
| NETWORK | WiFi met twee banden - 2,4 GHz/5 GHz | • / • |
| | Externe Wifi antenne | • |
| | RJ45 (LAN) | • |
| SMART | SMART-TV ² | ⁵ webOS Hub |
| | Netrange ¹ | - |
| | Toegang tot APP Store | Content Store |
| UPDATE | OTA (Over The Air) update | • |
| | Handmatige update via USB | - |
| STROOMVOORZIENING | Ingangsspanning | 10,5 - 30 V DC |
| | Aan/uit schakelaar | • |
| | Energieverbruik kWh/1000h | 38 |
| | Stroomverbruik stand-by | < 0.5 W |
| | Energie-efficiëntieklasse | E |
| EIGENSCHAPPEN | Omgevingsmodus | - |
| | Slaaptimer | • |
| | Grafisch OSD-menu | Nederlands / meertalig |
| | Ouderlijk toezicht | • / via PIN-invoer |
| BESCHERMING | Corrosiebeschermde elektronica | • |
| | alphatronics batterij controle | - |
| | Overspanningsbeveiliging | • |
| | Bescherming tegen omgekeerde polariteit | • |
| ALGEMEEN | Afmetingen behuizing (B x H x D) | 265 x 65 x 210 mm |
| | Afmetingen behuizing & montagestrip (B x H x D) | 290 x 65 x 235 mm |
| | Gewicht (met/zonder voet in kg) | - / 2.65 kg |
| | Kleur behuizing | zwart (poedercoating) |
| | VESA standaard | - |
| ACCESSOIRES ³ | S-Box, afstandsbediening, DVB-T antenne, 12V aansluitkabel Montagetoebehoren, handleiding | |
| APPROVALS | CE, ECE-R10 (E57 10R-06 0319) | |
| EAN CODE | Product ID | S40DSBWPLUS |
| | Intern artikelnummer | 990782 |
| | EAN | 4260037134505 |

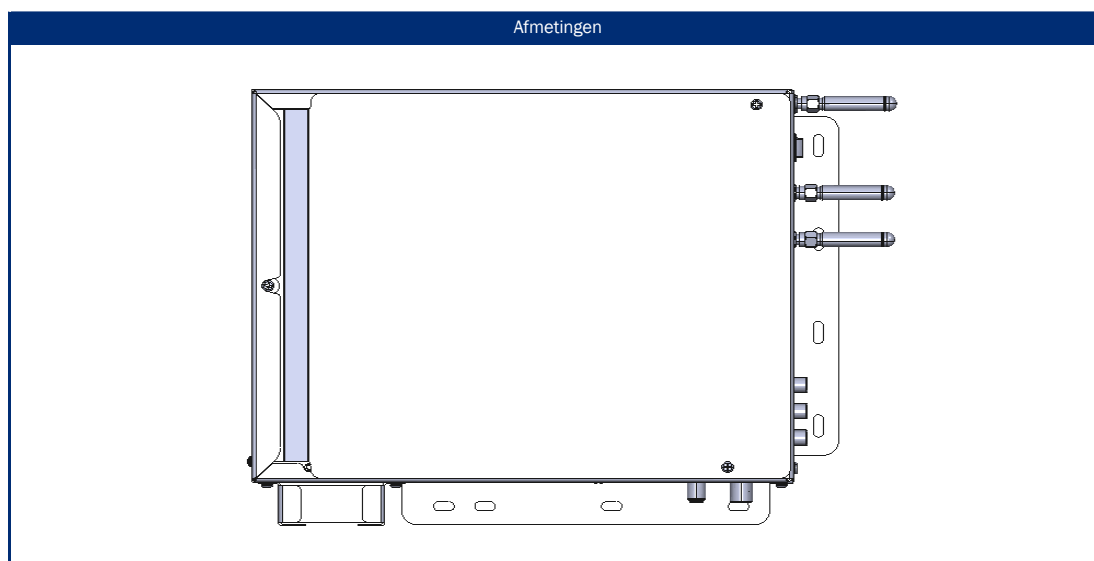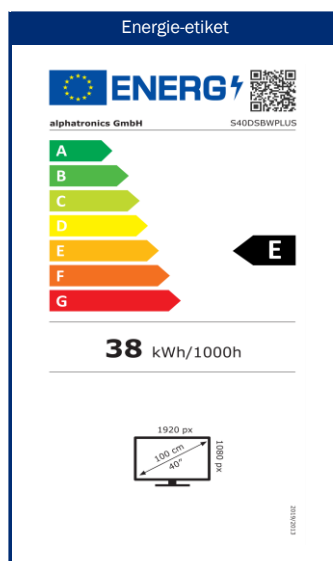

¹Producten met Netrange zijn onder andere NetFront Browser BE van ACCESS Co. Ltd. ACCESS, het ACCESS Powered logo en NetFront zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ACCESS Co. Ltd. in Japan, de VS en/of andere landen.

²Streamingdiensten en apps kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de aanbieder worden gewijzigd of stopgezet. De beschikbaarheid van streamingdiensten verschilt per regio.

³Accessoires kunnen enigszins variëren afhankelijk van de regio, dealer of uitrustingsvariant.

⁴Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

⁵webOS Hub en ThinQ is een handelsmerk van LG Electronics Inc.

Andere vermelde namen of benamingen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



Aansluitkabel van hoge kwaliteit
Inclusief gepatenteerde PRO CAR verbindingkabel voor een veilige grip in het voertuig.